

ОФЕРТА

СГЛОБЯЕМА НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ЕКОЗИД

**ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ЕКОЗИД! БЛАГОДАРИМ ВИ, че проявихте интерес
към нашите сглобяеми дървени къщи.**



Понятието за сглобяема къща по европейската класификация гласи, че това е сграда от стенни и таванни /подови елементи/, които се изработват в индустриални условия, транспортират се до мястото на строежа, където се сглобяват върху предварително подготвената основа. С две думи – фабрични къщи. Постоянно нараства дела на тези къщи на Европейския строителен пазар.

Краткото време за изграждане и оттам бързото усвояване на средствата при абсолютна прозрачност на разходите, гарантираното високо качество, са само част от аргументите в полза на сглобяемата къща, произведена от ЕКОЗИД. Ние предлагаме на клиента една сграда, където всички елементи за правилното и дълготрайно функциониране са доведени до абсолютен синхрон. Тук намират реализация нискоенергийната къща „ЕКО СТАНДАРТ“ – със значително намалена консумация на енергия, и „ЕКО КОМФОРТ“, покриваща параметрите по отношение на топлотехническите характеристики на стандарта „ПАСИВНА СГРАДА“.



© Ecozid Invest Ltd. - Ecozid Ltd.

a: headquarter Sofia 1505, Bulgaria,
53 Velcho Atanasov Str, floor 4, office 12

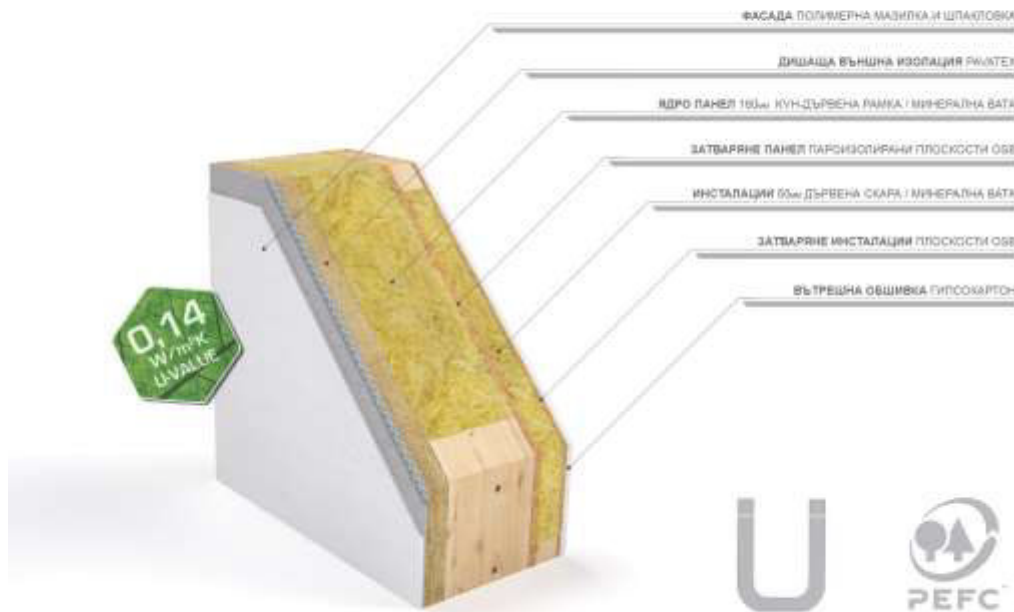
t/f: +359 2 870 37 36
m: +359 888 201 2 71

manufactory town Kazanlak 6100,
Bulgaria, *19 Skobelev Str., floor 1

@: office@ecozid.com
w: www.ecozid.com

ОФЕРТА

КОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНА СТЕНА „ЕКО КОМФОРТ“



ОФЕРТА

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА НА СГРАДАТА Е ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА КОМФОРТА НА ОБИТАВАНЕ, КАКТО И ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

Топлоизолацията на сградата допринася не само за енергийната ефективност на къщата Ви. Чрез нея Ви се осигуряват приятно топли стени през зимата и хладни стени през лятото. Разликата при добре изолирана къща между стената и въздуха вътре може да бъде 1°, докато при не изолираната сграда може да достига до 6 - 7 градуса. Това създава дискомфорт на обитаване и чувство за течение в стаята, тоест животът става комфортен и здравословен.

Изоляцията може да окаже и силно влияние върху разходите за отопление през зимата и охлаждане през лятото. При една правилно изпълнена топлоизолация тези разходи могат да се сведат до минимум и направените първоначални инвестиции бързо се възвръщат. Също така се избягват термомостове и появата на конденз.

Основното предимство на сглобяемите къщи е точно в това, че тяхната конструкция позволява много лесно да се постигнат горе посочените ефекти, които в монолитното строителство се постигат с повече разходи и усилия.

Какво значи една къща да е топлоизолирана и как се установява това?

Сградата, през зимния период, постоянно отдава топлина навън. Това са топлинните загуби, които се реализират вследствие на разликите в температурата между помещението и атмосферата отвън. **Топлопроводимостта показва количеството топлина, което при постоянна температура преминава за 1 секунда през повърхност с площ 1 квадратен метър и дебелина 1 метър, когато температурната разлика между отвън и отвътре е 1 К. Единицата за топлопроводимост е W / m^2K . В България има приет стандарт за жилищното строителство, който определя максималната стойност на този коефициент и той е $0.280 W/m^2K$. Колкото по-нисък е този коефициент, толкова сградата е по-добре топлоизолирана.**

Сглобяемите къщи имат по-нисък коефициент на топлопроводимост от $0.280 W/m^2K$. По тази причина те са по-енергоефективни, като могат да бъдат нискоенергийни къщи или пасивни къщи.

Клас	EPmin, kWh/m ²	EPmax, kWh/m ²	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

Passive House (сочено към клас B)

Наредба 7 за ЕЕ (сочено към клас D)

В таблиците по-долу показваме с **d** – дебелина на стената, **U** – коефициент на топлопреминаване, характеризиращ колко добре е изолирана сградата. С **U-реф** е показан приетият в България стандарт за новоизграждащи се сгради.

ОФЕРТА

СГЛОБЯЕМА КЪЩА ЕКО КОМФОРТ			
МАТЕРИАЛИ	d	U	U-реф.ст.
	см	W/m ² K	W/m ² K
Силикатна външна мазилка	0.3		
Шпакловка	0.5		
PAVATEX ISOLAIR 35mm	3.5		
БАТА Knauf	16		
Дъсчена обшивка - "OSB"-3 плоскости	1.2		
БАТА Knauf	5		
Дъсчена обшивка - "OSB"-3 плоскости	0.8		
Гипсокартон "KNAUF"	1.25		
	28.55	0.147	0.280

Този стандарт на нискоенергийна къща със своите топлотехнически характеристики напълно отговаря на стандарт за пасивна къща. Топлоизолацията на външната стена е $U = 0.15 \text{ W/m}^2\text{K}$, а тук е $U = 0.147 \text{ W/m}^2\text{K}$. Това е къща с отлична топлоизолация, като дебелината на стената е **29 см**.

От изложеното става ясно, че по отношение на топлоизолацията сглобяемите къщи нямат конкуренция. Те създават среда на обитаване, която при другите технологии на изграждане на сгради се постига по-трудно.

Материали, използвани при производството на сградите на ЕКОЗИД

Дървени конструкции.

Конструктивните елементи се заготвят в производствената база на **ЕКОЗИД** в село Черганово, община Казанлък. За изработката им се използва иглолистен материал с остатъчна влажност 12 - 14 %, тоест сух дървен материал. Качеството на дървесината и специалната ѝ предварителна обработка гарантират липсата на заболявания и вредители.



Конструктивните връзки.

Конструктивните връзки са гъвкави и надежни при земетресения и ураганни ветрове. Те се изпълняват със специални неръждаеми крепежни елементи на фирма ROTHOBLAAS за дървени конструкции. Дървената конструкция се захваща здраво към стоманобетоневата основа чрез анкерни болтове.



ОФЕРТА

Изоляционна вата.

Като основен изолационен материал използваме минерална вата KNAUF, чието поведение при пожар е от най-високия **Евроклас А1**.



Влагоустойчиви плочи.

В конструкциите използваме OSB плоскости на австрийската фирма **EGGER**. Същите намират приложение в стенните панели, покривните плочи и междуетажните конструкции. Това е висококачествен европейски продукт. Той е приложение за конструктивни цели, изискващи стабилност в размерите и устойчивост на натоварване. OSB3 се произвежда съгласно предписанията на EN 300. Техническите показатели покриват напълно изискванията за носещи конструкции във влажна среда. Плочите са екологично чист материал.



Полимерна мазилка.

Като финално фасадно покритие използваме полимерна фасадна мазилка на **Weber** с разнообразна цвѐтова гама.



Фиброциментови плоскости за вентилируема фасада.



ОФЕРТА

Дървени обшивки.

Дървото е един от вариантите за фасадни облицовки и подови настилки. Може да се използват различни строителни решения от дървесина с различна форма.



- Родопски бял чам, черен бор и смърч.

Лазурно масло за обработка на дървени облицовки.

Дървените облицовки се обработват с лазурно масло на немската фирма OSMO. Цветните финиши на OSMO за външна употреба защитават дървесината достатъчно надеждно, и то само в един или два слоя. Високото качество и ниската разходна норма правят цената на продукта по-ниска в сравнение с други завършващи фасадни покрития от същия клас.



Гипсокартон.

Вътрешни обшивки по стени и тавани използваме гипсокартон. Сърцевината му представлява гипсова смес с армиращи добавки (плътност 800 кг/м³), покрити в два слоя специален картон. Сцеплението между картон и сърцевината се улеснява чрез съставки в гипса, които са на основата на лепилата.



Гипсофазер.

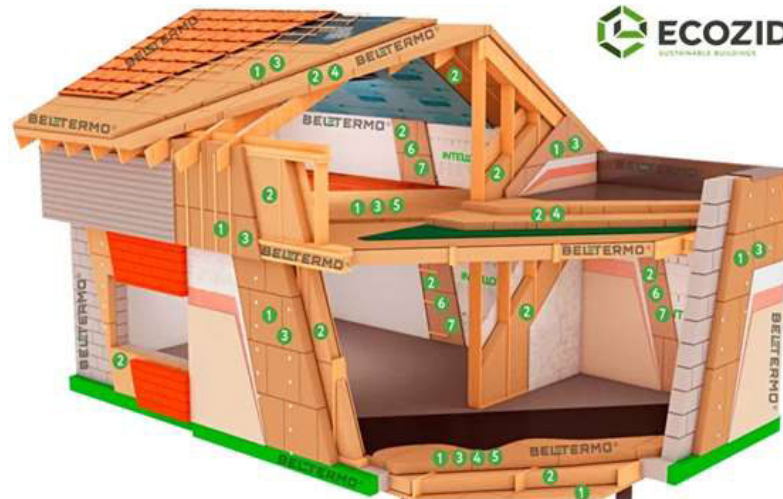
Гипсофазерът представлява смес от 80% гипс и 20% целулозни влакна от вторична хартия, която се пресова на плоскости. Той съчетава в себе си качествата на четирите вида гипсокартон при по-голяма здравина. В нашите сгради намира приложение при изграждането на топлоизолациите и шумоизолациите в подовете на помещенията.



ОФЕРТА

BELTERMO – изолационни плочи.

Гарантират вентилацията на ограждащите елементи в сглобяемата къща, повишават енергоефективността и устойчивостта във времето на сградата



1.TOP	4.MULTI	7.ROOM
2.KOMBI	5.FLOOR	
3.ULTRA	6.INSTAL	

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

1. Поради високата стойност на топлинния капацитет ($c = 2100 \text{ J} / (\text{kg} * \text{K})$) ще бъде хладно в къщата дори и в горещите дни, което позволява спестяване от използването на климатик. Температурата няма да зависи от температурните спадове навън. Това се дължи на топлоизолационните характеристики на материала $\lambda = 0,038-0,042 \text{ W/m}^2\text{K}$
2. Висока плътност ($110-200 \text{ kg} / \text{m}^3$) и еднородност предпазват от ударния шум вътре в къщата ($R_w = 23-27 \text{ dB}$), а високата порьозност позволява да се абсорбира шума отвън ($w = 0,60-0,95$). Къщата винаги ще бъде тиха, което ще спести от допълнителна звукоизолация.
3. Високата устойчивост на въздушен поток ($50 - 100 (\text{kPa} * \text{s}) / \text{m}^3$) осигурява надеждна защита от вятър. Въщи ще бъде топло дори в студените дни, което позволява спестяване на отопление.
4. Способността да абсорбира и освобождава атмосферната влага ($S_d = 0,06-0,72 \text{ m}$) позволява на конструкцията да освобождава навън влагата без да се губят техническите и характеристики и предотвратява образуването на мухъл или плесен по стените и таваните.
5. Инертността при горене чрез овъгляване не разпространява огън (огнеустойчивост „Е“ (Евроклас съгласно EN 13501-1). Естественият състав гарантира липсата на токсични емисии при изгаряне.
6. Състои се само от естествено дърво (бор) и екологично чисти свързващи компоненти (полиуретанова смола MDI 4%). Тези стойности осигуряват абсолютна безопасност за хората и околната среда. Това е особено важно за хора, които имат алергии. Поради структурата си и липсата на хранителни вещества, плочите не са благоприятна среда за гризачи и насекоми.

ОФЕРТА

Дограма.

1. Входни врати

- Входни врати на фирма Хьорман



- За стандарт ЕКО КОМФОРТ - Thermob5 на Hiltmann . Плътното стоманено платно с дебелина 65 мм и пълнеж от твърд полиуретанов пенопласт и разположеният отвътре профил на крилото от многослоен материал ще се погрижат студът да остане навън. С UD-стойност до 0,87 W/(m²·K) вратите Thermob5 осигуряват много добра топлоизолация. Вратите са стандартно оборудвани с 5-точкова секретна брава, така че да се чувствате защитени и в безопасност в дома си. Като опция мотивите Thermob5 се предлагат със защитно оборудване RC 2 – за да се чувствате още по-добре между собствените четири страни.

- Интериорните врати са от МДФ на фирма CLASSEN



- Гаражни врати



ОФЕРТА

Покривно покритие на сглобяемите къщи ЕКОЗИД.

- **Битумни керемиди.**



Външна настилка на тераси.

- **Гранитогрес**



Вътрешни настилки.

- **Български теракот първо качество.**



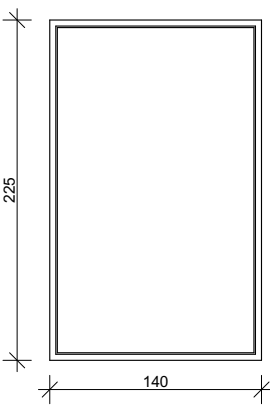
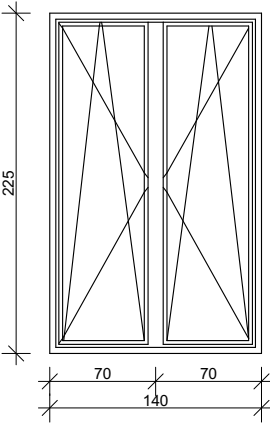
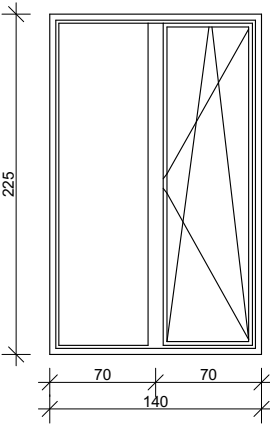
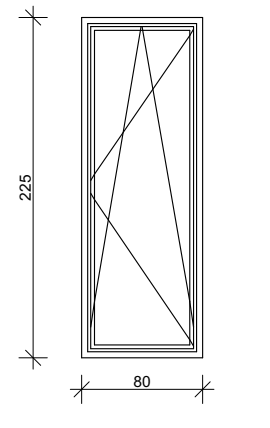
Облицовка на стени в бани и санитарно обзавеждане

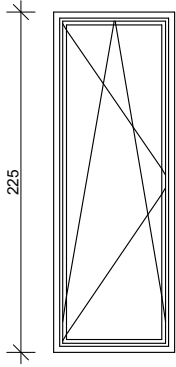


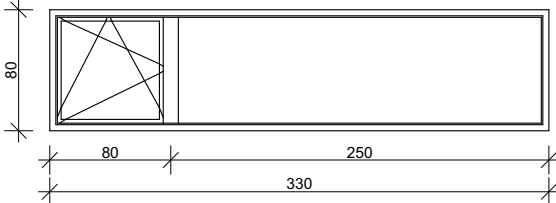
- **Български фаянс първо качество, Санитарно обзавеждане на „Vidima“ или „Fayans“.**




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

Еднофамилна вилищна сграда в УПИ XXIV-442, кв. 4 , гр. Правец, общ. Правец, обл. Софийска
 PVC шест камерен профил, троен стъклопакет, цвят кафяв имитация дърво, U=0.8-0.9 W/m²K;

N	кота	разм., см	скица	бр.	ПЛОЩ м²
W 1	±0.00	140/ 225	 <p style="text-align: right;">Забележка: -поглед отвън</p>	1	3.15
W 2	±0.00	140/ 225	 <p style="text-align: right;">Забележка: -поглед отвън -комарници -летящ среден профил</p>	1	3.15
W 3	±0.00	140/ 225	 <p style="text-align: right;">Забележка: -поглед отвън -комарник</p>	1	3.15
W 4	±0.00	80/ 225	 <p style="text-align: right;">Забележка: -поглед отвън -комарник</p>	1	1.80
Лист 1			ПОГЛЕД ОТВЪН		

N	кота	разм., см	скица	бр.	ПЛОЩ м ²
W 5	±0.00	80/ 225	 <p data-bbox="1123 602 1307 696">Забележка: -поглед отвън -комарник</p>	1	1.80
W 6	±0.00	80/ 140	 <p data-bbox="557 1055 1307 1178">Забележка: -поглед отвън - отвън с мет. подпрозоречен перваз в цвета на профила -комарник</p>	1	1.12
W 7	±0.00	80/ 80	 <p data-bbox="557 1536 1307 1659">Забележка: -поглед отвън - отвън с мет. подпрозоречен перваз в цвета на профила -комарник</p>	3	1.92
W 8	±0.00	330/ 80	 <p data-bbox="557 1989 1307 2114">Забележка: -поглед отвън - отвън с мет. подпрозоречен перваз в цвета на профила -комарник</p>	1	2.64
Лист 2	ПОГЛЕД ОТВЪН				

N	кота	разм., см	скица	бр.	ПЛОЩ м ²
W 9	±0.00	160/ 140	 <p data-bbox="1117 593 1308 694">Забележка: -поглед отвън -комарник</p>	2	4.48
Лист 3			ПОГЛЕД ОТВЪН		

ОФЕРТА

Етапи на инвестиционното изпълнение

Проектиране

Проектната документация, предмет на тази оферта, включва изработване на:

- *Технически проект в части: архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка, отопление, ПБЗ, ППЗ. Проектите се изработват от проектанти с пълна проектантска правоспособност и се съгласува с възложителя;*
- *По желание на Възложителя може да се подготви и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, благодарение на който разрешението за строеж се издава в по-кратки срокове. Изработва се от лицензирана консултантска фирма, несвързана с проектантския екип.- ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПО ЖЕЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА;*
- *Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект във фаза технически проект по чл. 169, ал. 1, т.6 за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение от закон за устройство на територията, изработен от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.*

Фундамент

- *Ивични основи при равен терен със средна височина на цокъла 30см.*
- *Полагане на канализационна и водопроводна инсталация във фундамента*
- *Обратен насип*
- *ВиК инсталация в основи*
- *Армировка*
- *Полиетиленово фолио*
- *Стоманобетонена плоча 15см*

Изработка и монтаж на конструкция на сградата – ЕКО КОМФОРТ

Външни стени

- *BELTERMO 35mm*
- *Дървена конструкция KVH C24 произход Австрия 16см*
- *Вградена топлоизолация от минерална вата 16 см*
- *Вградени гофрирани тръби за ел.инсталации и конзолни кутии*
- *Вградени тръби за ВиК инсталации*
- *OSB 12 мм*
- *Дистанционери за инсталационен слой 50x40мм*
- *Вградена топлоизолация от минерална вата 5 см*
- *Гипсокартон 12,5 мм*

Вътрешни стени

- *Гипсокарто 12.5мм*
- *OSB 12 мм*
- *Дървени конструкции KVH C24 с дебелина 12см, произход Австрия*
- *Вградена топлоизолация от минерална вата 10 см*
- *Вградени гофрирани тръби за ел.инсталации и конзолни кутии*
- *Вградени тръби за ВиК инсталации*
- *OSB 12 мм*
- *Гипсокартон 12,5мм*

ОФЕРТА

Покривна конструкция

- Битумни керемиди
- Мембрана
- Дъсчена обшивка за вентилируем покрив
- Летвена скара
- BELTERMO 35mm
- Дървена конструкция 20 см, KVH C24, произход Австрия
- Вградена минерална топлоизолация 20см
- Гипсокартон 12,5 мм

Прозорци

- Съгласно приложената спецификация

Входна врата

- Hormann Thermo 65 мотив 010

Гаражна врата

- Секционна с дистанционно управление

Монтаж на водоотвеждаща система

- Поцинкована ламарина с полимерно покритие

СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ – “ЧАСТИЧНА ЗАВЪРШЕНОСТ”

Електро инсталация

ВИДОВЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ - БРОЙ ТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ					
	изход TV	ед.контакти	ед.ключове	девиаторни ключове	изход за осветление	изход за бойлер
ХОЛ	1	3	1		1	
КУХНЯ		7	1		1	
КОРИДОР				2	1	
СПАЛНЯ	1	4	1		1	
ТОАЛЕТНА			1		1	
БАНЯ С ТОАЛЕТНА		1	2		2	
СТЪЛБА				2	1	
ТЕРАСА		1	1		1	
КИЛЕР		1	1		1	
МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ		2	1		1	
ГАРАЖ		2		1	2	
БОЙЛЕР						1
ОБЩО	2	21	9	5	13	1

ВиК инсталация

- Съгласно архитектурното разпределение

Подова топлоизолация на жилищни помещения

- 10см ЕПС
- Армирана циментова замазка

Шпакловка по стени и тавани Q2

Фасадно покритие съгласно идейния проект



© Ecozid Invest Ltd. - Ecozid Ltd.

a: headquarter Sofia 1505, Bulgaria,
53 Velcho Atanasov Str, floor 4, office 12

t/f: +359 2 870 37 36
m: +359 888 201 2 71

manufacture town Kazanlak 6100,
Bulgaria, "19 Skobelev Str., floor 1

@: office@ecozid.com
w: www.ecozid.com

ОФЕРТА

- Дървена обшивка с вентилируема фасада 2см от българска иглолистна дървесина, обработена с лазурно масло на немската фирма OSMO
- Полимерна мазилка в два варианта:
 - 1-ви вариант - Не вентилируема фасада
 - Шпакловка с полагане на мрежа
 - Полимерна мазилка
 - 2-ри вариант - Вентилируема фасада
 - Дървена скара
 - Глас рок 12.5 мм
 - Шпакловка с полагане на мрежа
 - Полимерна мазилка

Облицовка на цокъл с керамика като тази на терасата – цена на плочките 16лв/м2

Облицовка на сачаци

- Ламперия 14мм, обработена с лазурно масло на немската фирма OSMO

Видими греди и колони

- Конструктивна дървесина KVH C24 внос от Австрия
- Обработка с лазурно масло на немската фирма OSMO

Настилки по тераси

- Изравнителна замазка
- Гранитогрес българско производство 1 качество 16лв/м2 плочки

Под гараж – армирана циментова замазка

Боядисване на стени и тавани

- Бял латекс

Настилки и облицовки в санитарни помещения

- Фаянсва облицовка с български фаянс 1-во качество, без фризове – 16лв/м2 плочки
- Настилка с теракот 1-во качество българско производство – 16лв/м2 плочки

Настилки жилищни помещения

- Армирана циментова замазка
- гранитогрес 16лв/м2
- ПВХ первази

Монтаж на интериорни врати

Монтаж на ключове и контакти VIKO

Монтаж на санитарно обзавеждане

- Мивка 50 см с полупиедистал и стоящ смесител с изпразнител
- Моноблок комплект
- Душ .

ОФЕРТА

Разпределение на оферираната къща:



ΟΦΕΡΤΑ



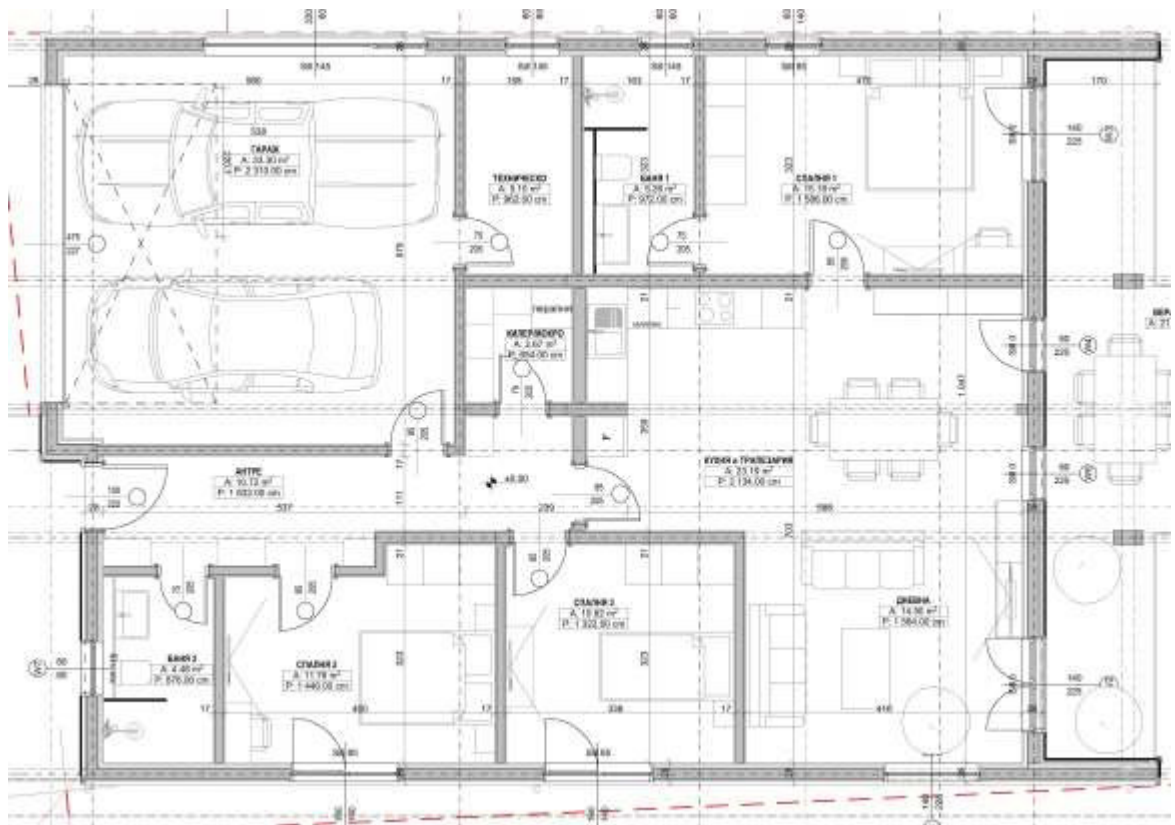
ΟΦΕΡΤΑ



ΟΦΕΡΤΑ



ОФЕРТА



		КВАДРАТНИ МЕТРА
1.	РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ	182



© Ecozid Invest Ltd. - Ecozid Ltd.

a: headquarter Sofia 1505, Bulgaria,
53 Velcho Atanasov Str, floor 4, office 12

manufactory town Kazanlak 6100,
Bulgaria, "19 Skobelev Str., floor 1

tff: +359 2 870 37 36
m: +359 888 201 2 71

@: office@ecozid.com
w: www.ecozid.com

ОФЕРТА

Етапи на изграждане и цена

№	Вид СМР	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Поз 01	СГЛОБЯЕМА СГРАДА "ЕКО КОМФОРТ"	186 866 €	224 239 €
Поз 01: 01.01	Заготовка на конструкция	82 232 €	
Поз 01: 01.02	Монтаж прозорци	6 632 €	
Поз 01: 01.03	Монтаж на входна врата	1 176 €	
Поз 01: 01.05	Изработка на фундамент на сградата	27 724 €	
Поз 01: 01.06	Монтаж на сградата	19 463 €	
Поз 01: 01.07	Монтаж на вътрешни топлоизолации обшивки по стени	8 792 €	
Поз 01: 02.01	Монтаж на подови топлоизолации, хидроизолации и замазки	4 759 €	
Поз 01: 02.02	Монтаж на електро инсталации на точка	6 897 €	
Поз 01: 02.03	Монтаж на ВиК инсталации на точка	803 €	
Поз 01: 02.04	Монтаж на външни довършителни работи без мазилки	10 282 €	
Поз 01: 02.05	Вътрешна шпакловка по стени и тавани	3 079 €	
Поз 01: 03.02	Боядисване на стени и тавани с латекс	2 381 €	
Поз 01: 03.03	Подови настилки с керамика и фаянсови облицовки в санитарни помещения	3 664 €	
Поз 01: 03.04	Подови настилки в жилищни помещения	4 912 €	
Поз 01: 03.08	Монтаж на интериорни врати	2 635 €	
Поз 01: 03.09	Монтаж на ключове и контакти	592 €	
Поз 01: 03.10	Монтаж на санитарно оборудване	844 €	

Опция на фасадно завършване в частта на мазилката с вентилируема фасада и без вентилируема фасада

ВАРИАНТИ НА ФАСАДНА СТЕНА С МАЗИЛКА	ЦЕНА БЕЗ ДДС	ЦЕНА С ДДС
МАЗИЛКА ВЪРХУ ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА	4 193 €	5 031 €
МАЗИКА ВЪРХУ БЕЛТЕРМО	2 301 €	2 761 €

Строителни гаранции

1. За всички конструктивни работи, включително и за фундамента - **10 години**.
2. За хидро- и топлоизолационни работи - **5 години**,
3. За електро- и ВиК инсталации - **5 години**.
4. За всички видове довършителни работи-подови и стенни покрития-**5 години**

Схема на плащане

No	Вноска	Етап
1	40%	При сключване на договор за проектиране и строителство
2	10%	При одобряване на проектите и стартиране заготовката на конструкциите в производствената база на Изпълнителя
2	20%	При експедиция на конструкцията и материалите за довършителните работи на мястото на строителството.
3	25%	При изпълнен монтаж на конструкцията на сградата и монтирано покривно покритие
5	5%	При приключване на сградата - подписване на приемо-предавателен протокол

05.11.2021

Срок на офертата 15 дни



© Ecozid Invest Ltd. - Ecozid Ltd.

a: headquarter Sofia 1505, Bulgaria,
53 Velcho Atanasov Str, floor 4, office 12

t/f: +359 2 870 37 36
m: +359 888 201 2 71

manufacture town Kazanlak 6100,
Bulgaria, "19 Skobelev Str., floor 1

@: office@ecozid.com
w: www.ecozid.com